Kabel-Thermoelement ohne Prozessanschluss KTH

Anwendung

Temperaturmessung in flüssigen oder gasförmigen Medien. Geeignet für den Gebrauch in Laboratorien, im Maschinen- und Anlagebau, in kleinen Rohrleitungen u.v.m.

Technische Spezifikationen

Thermoelement	Typ J, K, L, S u.v.m.
Klasse	2
Temperaturbereich	-190°C bis +400°C
Hülsen-Ø	frei wählbar
Nennlängen	frei wählbar
Werkstoff	1.4541, u.v.m.
Kabelwerkstoff	PVC, Silikon, Teflon, Glasfaser u.v.a.
Kabellänge	frei wählbar
Ausführung	mit Ex / ohne Ex

Gerne fertigen wir nach Kundenwunsch!
Benutzen Sie unseren Konfigurator.

Prozessanschluss

Befestigungen, bzw. verschiebbare Verschraubungen
Sie bitte separat unter **Zubehör**.

Masszeichnung

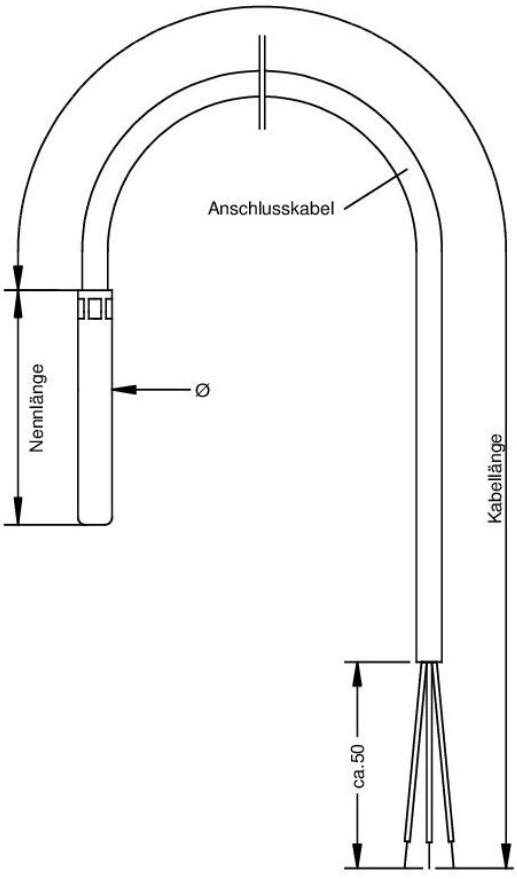

Thermoelement-Messeinsatz

frei wählbar, z.B. Typ K (NiCr-Ni)

Mai 2025 / Änderung vorenthalten

Albert Balzer AG I Werbhollenstrasse 52 I CH-4143 Dornach I www.balzer-rotax.ch
Tel. 061 701 92 90 I Fax 061 701 92 91 I info@balzer-rotax.ch