

Einschraub-Schutzrohr mit Halsrohr

SRB

Anwendung


Eignet sich für den Einsatz von Temperaturmessung von Flüssigkeiten und Gasen in Behältern, Rohrleitungen, Apparaten u.v.m.

Technische Spezifikationen

Temperaturbereich	-200°C bis +1150°C
Halsrohrlänge	frei wählbar
Gewinde	frei wählbar
Einbaulängen	frei wählbar
Anschlusskopf	frei wählbar
Schutzrohr- \varnothing	frei wählbar
Werkstoff	1.4541, 1.4404, 2.4816, u.v.m.

*Gerne fertigen wir nach Kundenwunsch!
Benutzen Sie unseren **Konfigurator**.*

Masszeichnung

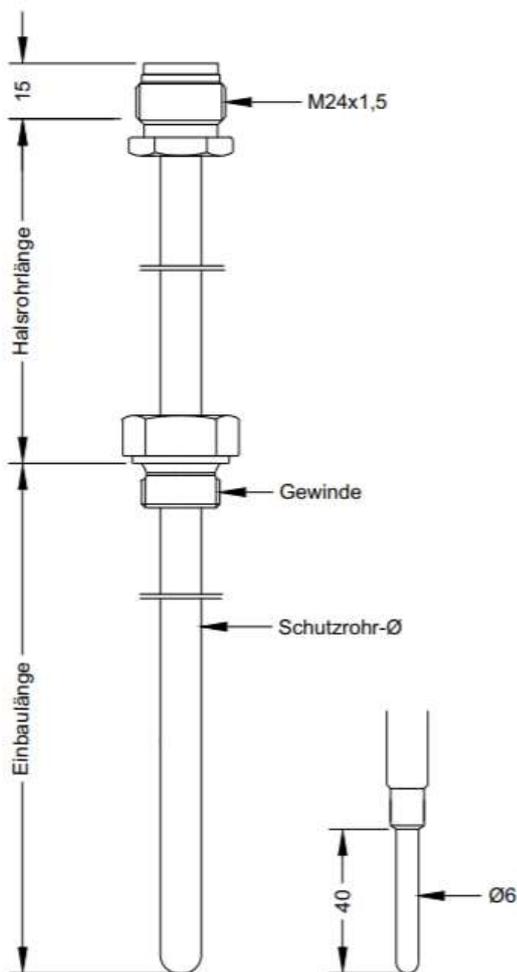

Einbaulänge+ Halsrohrlänge + 25 mm



Sept. 2020 / Änderung vorenthalten