


Belastbarkeit der Schutzhülsen Form D4 nach DIN 43772
(Ersatz für Form D nach DIN 43773)


Werkstoff : 1.4571

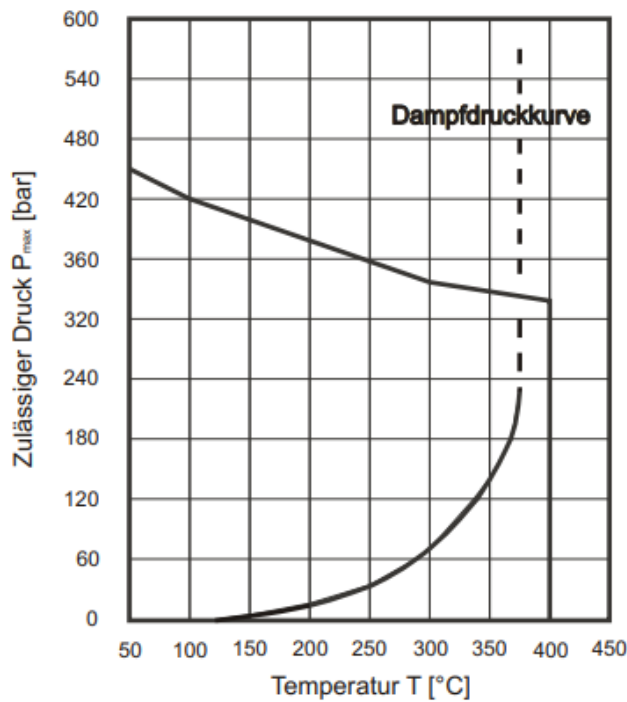

Form 4 (D2, D5)

Schutzhülsen C=125 mm ; Biege-, Anströmlänge =125mm
Schutzrohrdurchmesser = 24mm
Schutzrohrinnendurchmesser = 7mm
Strömungsgeschwindigkeit
Wasser = 5m/s
Wasserdampf = 60m/s
Luft = 60m/s

Werkstoff : 1.7335

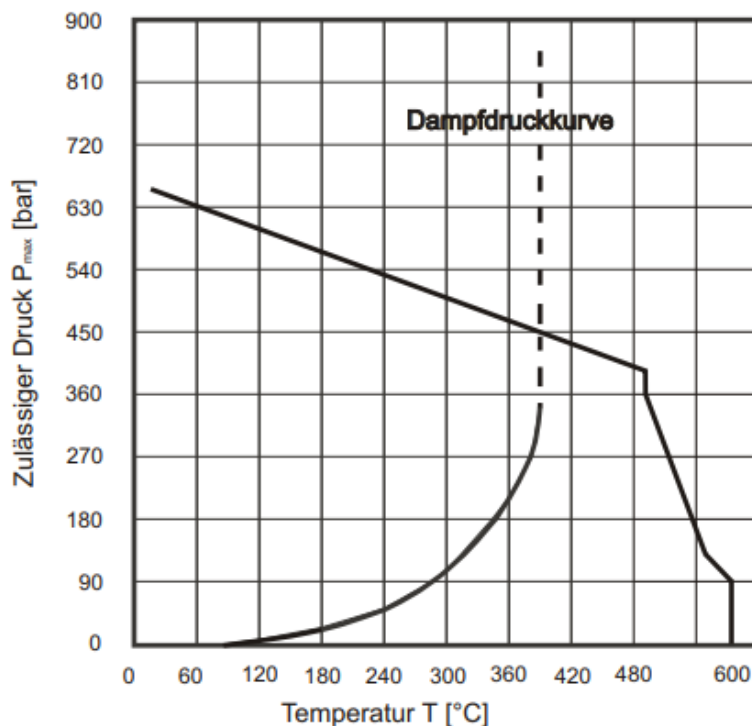

April 2020 / Änderung vorenthalten