

Thermopaare unedel, isoliert

TPU

Anwendung

Thermopaare unedel und isoliert sind „Messeinsätze“ und Ersatzthermoelemente für gerade Thermoelemente. Passend zu geradem Thermoelement TTAM, TTAMK, TTAk, TTAkK.

Technische Spezifikationen


Thermoelement	Typ K, J
Klasse	1
Temperaturbereich	bis +1200°C
Schutzart	IP65
Nennlänge	frei wählbar
Werkstoff Keramik	C 610
Ausführung	mit oder ohne Sockel

**Gerne fertigen wir nach Kundenwunsch!
Benutzen Sie unseren **Konfigurator**.**

Spannungstabellen finden Sie auf unserer **Webseite.**



Masszeichnung

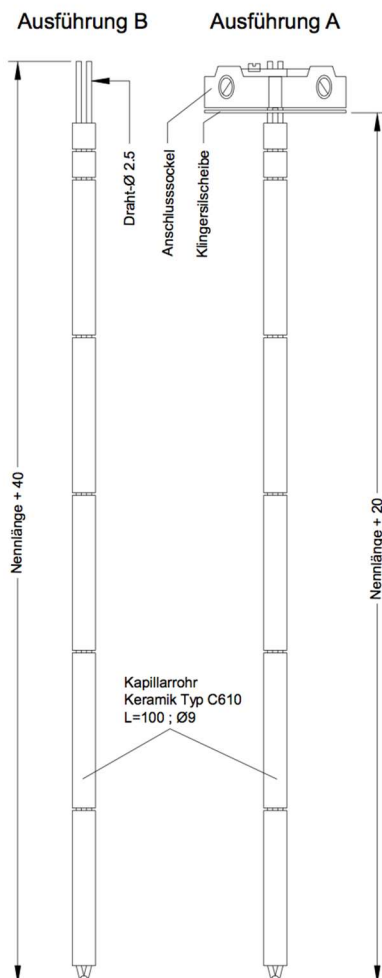

Sept. 2020 / Änderung vorenthalten