

Oberflächen-Widerstandsthermometer


Anwendung

„Wie der Name bereits sagt dient der Oberflächen-Widerstandsthermometer zur Erfassung von Oberflächentemperaturen durch anbringen an Rohrleitungen oder Behälter-wandungen. Durch den eingedrehten Radius sitzt dieser Sensor passgenau. Die Ansprechzeit wird dadurch wesentlich verkürzt. Radius und Kabellänge können frei gewählt werden.“

Technische Spezifikationen

Temperatursensor..... PT100, PT1000, Ni1000, NTC
 Klasse..... B, A, 1/3 DIN, 1/5 DIN, 1/10 DIN
 Schaltungsart..... 2,- 3- und 4-Leiter
 Temperaturbereich..... von -200°C bis +850°C
 Schutzart..... IP54
 Messelement..... frei wählbar
 Kabellänge..... frei wählbar
 Kabeltyp..... Silikon, Teflon, Glasseeide
 Ausführung..... ohne / mit Ex


Masszeichnung

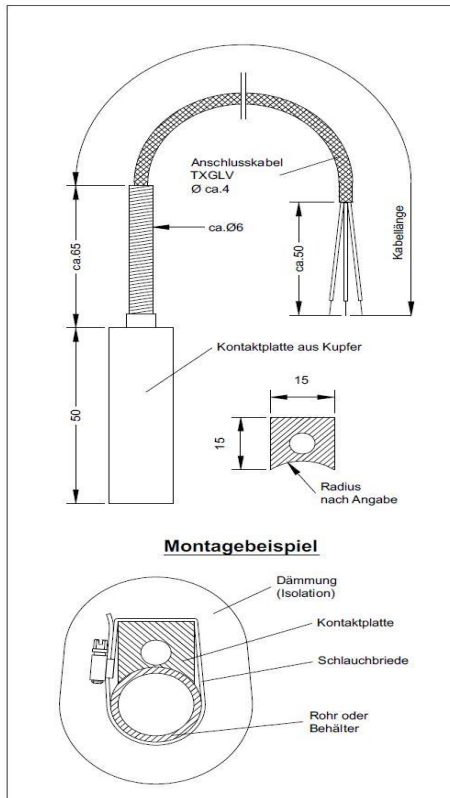


Kennlinie

Temp °C	Pt100 Ohm	Pt1000 Ohm	Ni1000 Ohm	Ni1000 TK5000 Ohm	NTC 1kOhm Ohm	NTC 1,8kOhm Ohm	NTC 2kOhm Ohm	NTC 3kOhm Ohm	NTC 5kOhm Ohm
-50,00	80,31	803,10	743,00	790,88	32886,00		77977,20	200338,00	333914,00
-40,00	84,27	842,70	791,00	830,83	18641,00		43039,60	100701,00	167835,00
-30,00	88,22	882,20	842,00	871,69	10961,00		24651,20	53005,00	88342,00
-20,00	92,16	921,60	893,00	913,48	6662,00		14614,90	29092,00	48487,00
-10,00	96,09	960,90	946,00	956,24	4175,00	8400,00	8946,90	16589,00	27649,00
0,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	2961,00	5200,00	5642,00	9795,20	16325,40
10,00	103,90	1039,00	1056,00	1044,79	1781,00	3330,00	3656,90	5971,12	9951,80
20,00	107,79	1077,90	1112,00	1090,65	1205,00	2200,00	2431,10	3748,10	6246,80
25,00	109,74	1097,40	1141,00	1113,99	1000,00	1800,00	2000,00	3000,00	5000,00
30,00	111,67	1116,70	1171,00	1137,61	834,20	1480,00	1654,50	2416,80	4028,00
40,00	115,54	1155,40	1230,00	1185,71	589,20	1040,00	1150,70	1597,50	2662,40
50,00	119,40	1194,00	1291,00	1234,97	424,00	740,00	816,40	1080,30	1800,49
60,00	123,24	1232,40	1353,00	1285,44	310,40	540,00	590,10	746,12	1243,68
70,00	127,07	1270,00	1417,00	1337,14	231,00	402,00	433,90	525,49	875,81
80,00	130,89	1308,90	1483,00	1390,12	174,50	306,00	324,20	376,85	628,09
90,00	134,70	1347,00	1549,00	1444,39	133,60	240,00	245,80	274,83	458,06
100,00	138,50	1385,00	1618,00	1500,00	103,70	187,00	189,00	203,59	339,32
110,00	142,29	1422,00	1688,00	1556,98	81,40	149,00	147,10	153,03	255,03
120,00	146,06	1460,60	1760,00	1615,36	64,70	118,00	115,90	116,58	194,30
130,00	149,82	1498,20	1883,00	1675,18	51,90	95,00		89,95	149,91
140,00	153,58	1535,80	1909,00	1736,47	42,10	77,00		70,22	117,04
150,00	157,31	1573,10	1987,00	1799,26	34,40	64,00		55,44	92,39


Farbkennzeichnung




1xPt100 2-Leiter




1xPt100 3-Leiter

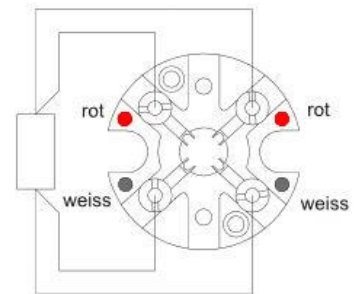

1xPt100 4-Leiter



2xPt100 2-Leiter



2xPt100 3-Leiter